CMA
191061205G004

正本

辽宁顺华 HB[2020]第 008-12-1 号

检 测 报 告

声　明

1、本报告无资质认证章和单位报告专用章及骑缝章无效。

[redacted]

[redacted]

[redacted]

辽宁顺华检测科技有限公司

检 测 报 告

一、检测信息

委托单位	航锦科技股份有限公司
受测单位	航锦科技股份有限公司
采样员	田庄、宁程宇
检验员	马唯钦、牟涵宇、许淑杰、[illegible]
检测内容	见表 2-1
分析方法及依据	见表 3-1

[redacted]

	5.2 紫外分光光度法		
亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法	紫外-可见分光光度计 UV752/YB05231901108	0.001mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外-可见分光光度计 UV752/YB05231901108	0.0003mg/L

辽宁师范

辽宁顺华检测科技有限公司
检 测 报 告

类别	检测项目	检测方法和依据	仪器设备名称、型号和编号	检出限
	铅	石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	原子吸收分光光度计 WYS2200	1.0μg/L

辽宁顺华检测科技有限公司
检 测 报 告

五、质量保证和质量控制

1、分析方法采用相关部门颁布的现行有效标准方法，并通过辽宁省质量技术监督局检验检测机构资质认定；

2、测试人员经考核并有上岗证书；

3、测试所用仪器均处于计量检定/校准有效期内；

4、测试所用的标准物质和标准样品均处于有效期内；

5、本检测报告严格实行三级审核制度。

六、现场采样检测照片

475 出口地下水

经度 120.819327°E

纬度 40.746736°N

氮氧车间地下水

经度 120.807364°E

纬度 40.744307°N

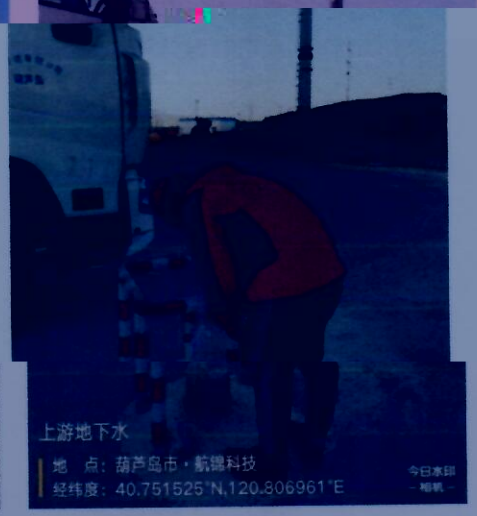

上游地下水

经度 120.806961°E

纬度 40.751525°N

报告结束